


# Więcej tlenu. Więcej życia.

**Dotleniamy. Regenerujemy.  
Wspieramy to, co najważniejsze.**

## R-101

## Hiperbaryczna kapsuła tlenowa

R-101 to kapsuła hiperbaryczna klasy premium, stworzona, aby wspierać naturalne procesy regeneracji poprzez zwiększenie dostępności tlenu w tkankach oraz wspomagać organizm w osiągnięciu lepszej wydolności każdego dnia.

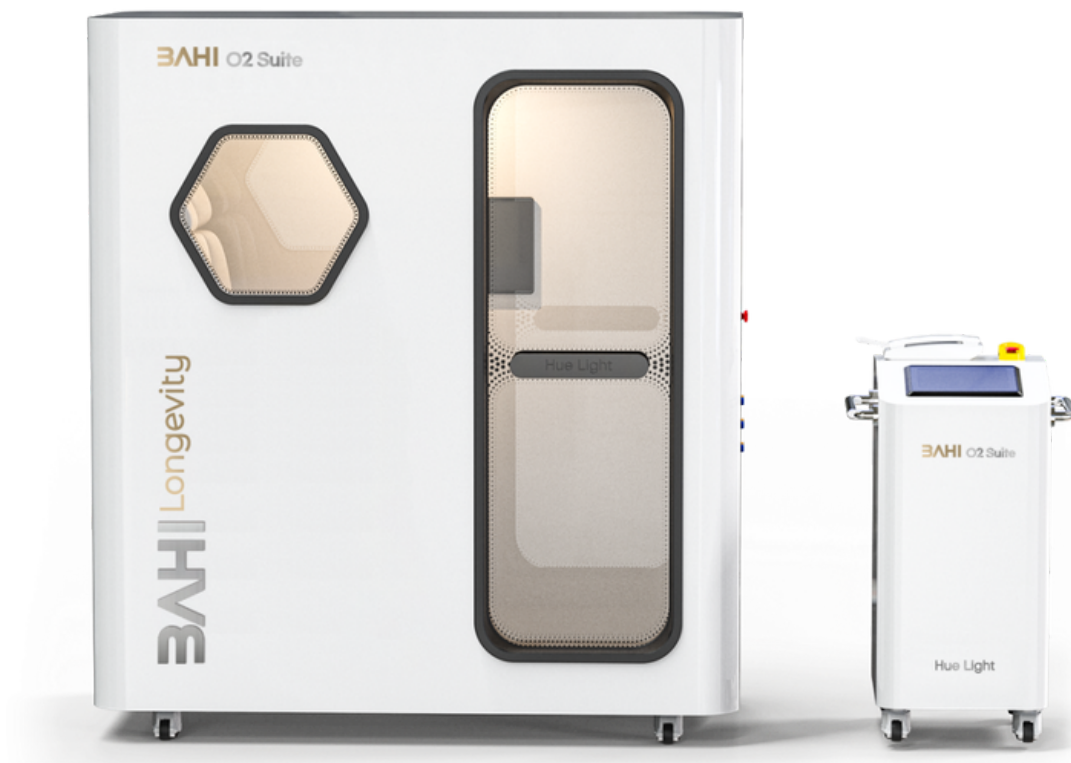

### Więcej tlenu

Zwiększona dostępność  
tlenu dla tkanek  
i komórek.



### Regeneracja

Wspiera naturalne procesy  
naprawcze i gojenie.



### Mikrokrążenie

Poprawia ukrwienie  
i dotlenienie organizmu.



### Recovery

Szybsza regeneracja  
po wysiłku i zmęczeniu.



### Longevity

Wsparcie zdrowia, vitalności  
i spowalnianie procesów  
starzenia.

# Specyfikacja techniczna

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu</b>               | Komora tlenowa hiperbaryczna (łóżko)                                                                                                                                                   |
| <b>Nazwa modelu</b>                 | HBOT-130                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiał komorowy</b>            | Stal nierdzewna 304, grubość 3,6 mm                                                                                                                                                    |
| <b>Przezroczysty materiał drzwi</b> | 30mm wzmocniony poliwęglan, struktura wzmacniająca taśmą                                                                                                                               |
| <b>Metoda sprężania</b>             | Pompa ciśnieniowa zastosowana do systemu sprężania powietrza w celu utrzymania stabilności wewnętrznej: USA GAST                                                                       |
| <b>Ciśnienie maksymalne</b>         | Do 3,0 ATA (3,0 atmosfery)<br>- zakres ustawień: 1,1, 1,3, 1,5, 1,7, 2,0, 2,3 Opcja: 2,4-3,0 ATA (Dostępne ulepszenia)                                                                 |
| <b>Dostawa tlenu</b>                | Noszenie maski tlenowej wewnątrz komory                                                                                                                                                |
| <b>System operacyjny</b>            | Wewnętrzny 7-calowy ekran sterujący + zewnętrzny 10-calowy ekran główny Jednostka sterująca (7" wewnątrz + 10" na zewnątrz) Mechaniczna Podwójny system przycisków i ekranu dotykowego |
| <b>Obsługiwane języki</b>           | angielski, koreański, hiszpański, portugalski, Obsługa łącznie 17 języków, w tym polskiego i japońskiego                                                                               |
| <b>Kraj produkcji/producenta</b>    | Korea Południowa / Hue Light Co., Ltd.                                                                                                                                                 |

Specyfikacje mogą zmieniać się bez powiadomienia, aby poprawić wydajność produktu.



# Specyfikacja techniczna



|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu</b>                | Komora tlenowa hiperbaryczna (typ siedziska)                             |
| <b>Wymiary komory</b>                | 1950 × 900 × 1700 (L × W × H) mm                                         |
| <b>Waga komory</b>                   | 580 kg                                                                   |
| <b>Wymiary jednostek sterujących</b> | 570 × 520 × 890 (L × W × H) mm                                           |
| <b>Waga jednostki sterującej</b>     | 85 kg                                                                    |
| <b>Ciśnienie robocze</b>             | 1.1 ~ 1.5 ATA (Regulowane etapami)                                       |
| <b>Typ siedzenia</b>                 | Elektrycznie rozkładane (skórzane siedzenie)                             |
| <b>Poziom hałasu</b>                 | ≥ 50DB (Ultra-cicha praca)                                               |
| <b>Zasilacz</b>                      | AC 110 ~ 220V, 60Hz / Zużycie energii: 600W                              |
| <b>Metoda sterowania</b>             | Podwójne panele dotykowe (wewnątrz/na zewnątrz) i komunikacja przewodowa |
| <b>Pochodzenie / Producent</b>       | Republika Korei / Hue Light Co., Ltd.                                    |

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu poprawy wydajności produktu.



## Wbudowany generator tlenu

Czystość tlenu na poziomie 93–99% zapewnia stabilne i efektywne środowisko terapii.



## Monitoring CO<sub>2</sub>

Zaawansowany system kontroli zapewnia bezpieczne i komfortowe warunki terapii.



## Zakres ciśnienia

Praca w zakresie 1,3–1,5 ATA zapewnia skuteczne dotlenienie organizmu.



## Bezpieczeństwo premium

Systemy awaryjne, zawory bezpieczeństwa oraz monitoring parametrów w czasie rzeczywistym.



## Komfort i prywatność

Wyciszone wnętrze, oświetlenie LED, łączność oraz ergonomiczna konstrukcja zapewniają pełen komfort i relaks.

# Dla kogo?



**Sportowcy**



**Pacjenci  
w regeneracji.**



**Osoby dbające  
o zdrowie  
i vitalność.**



**Osoby narażone  
na stres.**



**Każdy, kto chce  
żyć lepiej i dłużej!**